


- Circular recessed LED downlight
- Aluminium body machined from solid in 6082 alloy with surface protection treatment and subsequent polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Brushed stainless steel frame AISI 316L
- Thermal shock resistant tempered, extraclear, anti-glare safety glass with grinded edges
- Plastic cable gland resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Springs for ceiling installation
- IP67 external power supply included
- IP68 connector for the connection between projector and power supply included
- Maximum permissible ambient temperature + 50°C for the 24W version, +35°C for the 45W version



- *Proiettore LED da incasso circolare*
- *Corpo in alluminio tornito dal pieno lega 6082 con trattamento superficiale di protezione e successiva verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Cornice esterna in acciaio inox AISI 316L spazzolata*
- *Vetro di sicurezza temperato con bordi molati, extrachiaro ed antiriflesso resistente agli shock termici*
- *Pressacavo in plastica resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Molle per installazione a soffitto*
- *Alimentatore esterno IP67 incluso*
- *Connettore IP68 per la connessione fra proiettore ed alimentatore incluso*
- *Temperatura ambiente massima ammissibile +50°C per la versione da 24W, +35°C per la versione da 45W*





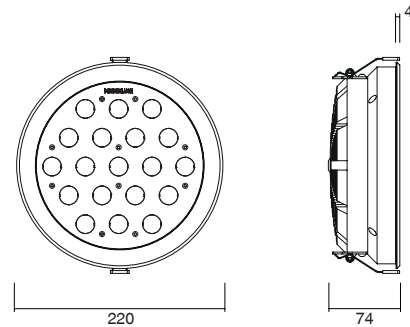


Lamp / Lampada PCB 19 LED CREE	Input / Alimentazione 220/240V 50/60Hz	Power / Potenza 24/45W	Color Tolerance/ Tolleranza Cromatica 2-SDCM / 3-SDCM	CRI / CRI 80 MIN
--------------------------------------	--	------------------------------	---	------------------------



NEXO LUCE (Factory)  
Strada Mirabella, 10  
46040 Cavriana (MN), ITALY  
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy

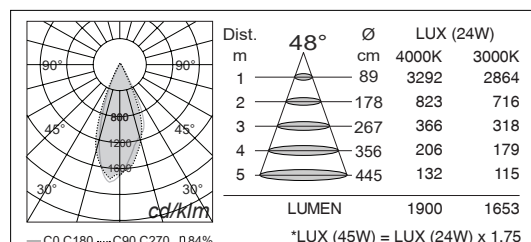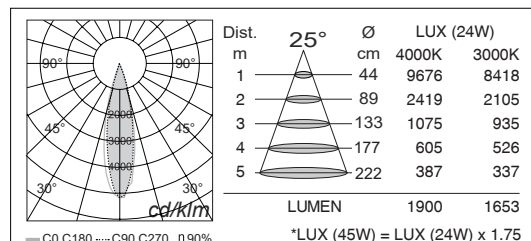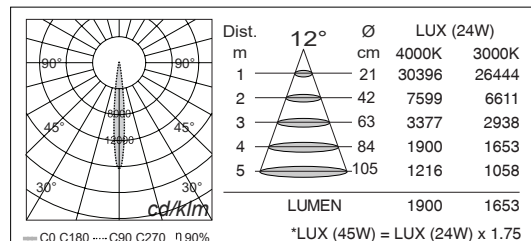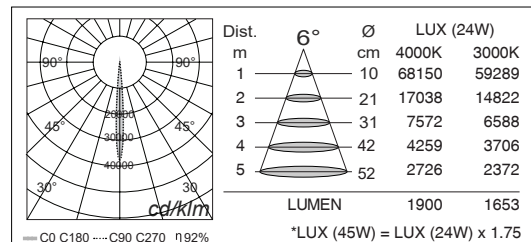

MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2492	.1	B 3000K	.24 24W	.A 6°	1 ON/OFF	.G STAIN. STEEL / INOX
		C 4000K	.45 45W	.C 12°		
				.E 25°		
				.I 48°		

CODE EXAMPLE : Projector with warm white light color at 3000K, 24W, 12° optic, ON/OFF control, frame stainless steel color  
2492.1B.24.C1.G

ESEMPIO DI CODIFICA : Proiettore con luce calda a 3000K, 24W, ottica 12°, controllo ON/OFF, colore in acciaio inox  
2492.1B.24.C1.G

NEXO LUCE (Factory)  
Strada Mirabella, 10  
46040 Cavriana (MN), ITALY  
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy