


- LED projector with adjustable beam position
- Aluminium body machined from solid in 6082 alloy with surface protection treatment and subsequent polyester powder painting resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Stainless steel fork designed for cable protection with polyester powder painting
- Thermal shock resistant tempered, extraclear, anti-glare safety glass with grinded edges
- Plastic cable gland resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Silicone gaskets
- Stainless steel external screws
- Power supply integrated in the product body
- Spike accessory available on request
- Safety cable accessory available on request
- Maximum permissible ambient temperature + 50 °C





- *Proiettore LED con fascio di luce orientabile*
- *Corpo in alluminio tornito dal pieno lega 6082 con trattamento superficiale di protezione e successiva verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Forcella di fissaggio in acciaio inox con sistema di protezione del cavo verniciata a polvere*
- *Vetro di sicurezza temperato con bordi molati, extrachiaro ed antiriflesso resistente agli shock termici*
- *Pressacavo in plastica resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Guarnizioni in silicone*
- *Viti esterne in acciaio inox*
- *Alimentatore integrato nel corpo del prodotto*
- *Picchetto accessorio disponibile su richiesta*
- *Cavo di sicurezza accessorio disponibile su richiesta*
- *Temperatura ambiente massima ammissibile +50 °C*

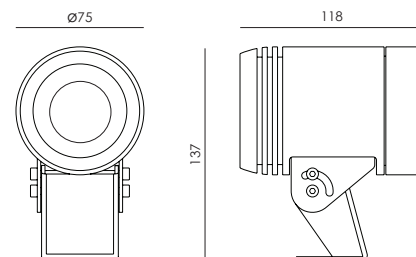

Lamp / Lampada PCB 1 LED CREE	Input / Alimentazione 220/240V 50/60Hz	Power / Potenza 3W	Color Tolerance/ Tolleranza Cromatica 2-SDCM / 3-SDCM	CRI / CRI 80 MIN
-------------------------------------	--	--------------------------	---	------------------------



NEXO LUCE (Factory)
Strada Mirabella, 10
46040 Cavriana (MN), ITALY
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

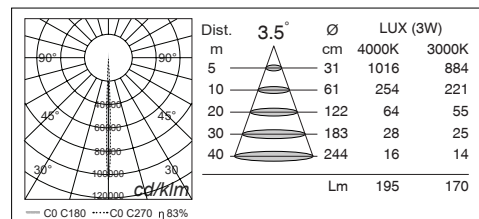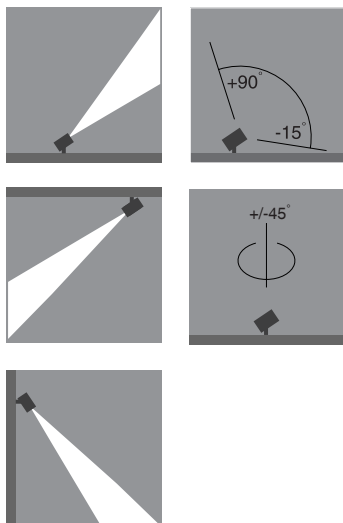

*SPIKE ACCESSORY ON REQUEST
 *ACCESSORIO PICCHETTO SU RICHIESTA
 code: 003.0203.C (Dark Grey/Antracite)



*SAFETY CABLE L.600MM D2,0MM ACCESSORY
 ON REQUEST
 *ACCESSORIO CAVO DI SICUREZZA L.600MM D2,0MM
 SU RICHIESTA
 code: 003.0222.G (Stainless Steel/Acciaio INOX)



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2603	.1	B 3000K	.03 3W	AA 3.5°	1 ON/OFF	.C DARK GREY / ANTRACITE
		C 4000K				
		* others on request / altri su richiesta				

CODE EXAMPLE : Projector with warm white light color at 3000K, 3W, 3.5° optic, ON/OFF control, frame dark grey color
 2603.1B.03AA1.C

ESEMPIO DI CODIFICA : Proiettore con luce calda a 3000K, 3W, ottica 3.5°, controllo ON/OFF, colore grigio antracite
 2603.1B.03AA1.C

NEXO LUCE (Factory)
 Strada Mirabella, 10
 46040 Cavriana (MN), ITALY
 T +39 0376 771513 F +39 0376 772235
 sales@nexoluce.com www.nexoluce.com