


- LED projector with adjustable beam position
- Aluminium body machined from solid in 6082 alloy with surface protection treatment and subsequent polyester powder painting resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Stainless steel fork designed for cable protection with polyester powder painting
- Thermal shock resistant tempered, extraclear, anti-glare safety glass with grinded edges
- Plastic cable gland resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Silicone gaskets
- Stainless steel external screws
- Power supply integrated in the product body
- Spike accessory available on request
- Safety cable accessory available on request
- Maximum permissible ambient temperature + 50 °C



- *Proiettore LED con fascio di luce orientabile*
- *Corpo in alluminio tornito dal pieno lega 6082 con trattamento superficiale di protezione e successiva verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Forcella di fissaggio in acciaio inox con sistema di protezione del cavo verniciata a polvere*
- *Vetro di sicurezza temperato con bordi molati, extrachiaro ed antiriflesso resistente agli shock termici*
- *Pressacavo in plastica resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Guarnizioni in silicone*
- *Viti esterne in acciaio inox*
- *Alimentatore integrato nel corpo del prodotto*
- *Picchetto accessorio disponibile su richiesta*
- *Cavo di sicurezza accessorio disponibile su richiesta*
- *Temperatura ambiente massima ammissibile +50 °C*


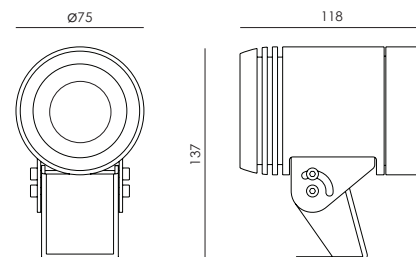


|                                     |  |                          |   |                        |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---|------------------------|
| Lamp /<br>Lampada<br>PCB 1 LED CREE | Input /<br>Alimentazione<br>220/240V 50/60Hz | Power /<br>Potenza<br>3W | Color Tolerance/<br>Tolleranza Cromatica<br>2-SDCM / 3-SDCM | CRI /<br>CRI<br>80 MIN |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---|------------------------|



NEXO LUCE (Factory)  
Strada Mirabella, 10  
46040 Cavriana (MN), ITALY  
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy

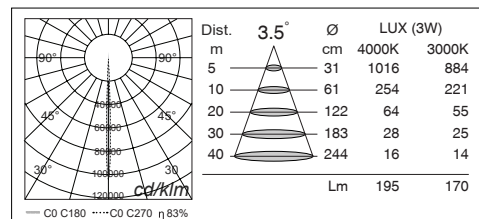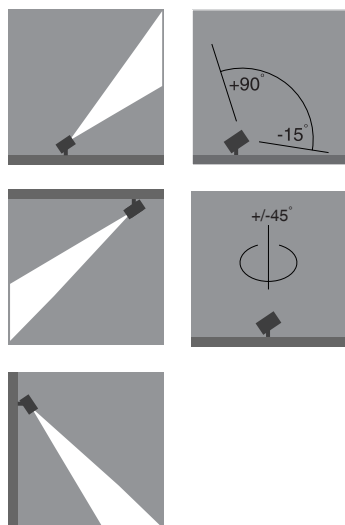

\*SPIKE ACCESSORY ON REQUEST  
 \*ACCESSORIO PICCHETTO SU RICHIESTA  
 code: 003.0203.C (Dark Grey/Antracite)



\*SAFETY CABLE L.600MM D2,0MM ACCESSORY ON REQUEST  
 \*ACCESSORIO CAVO DI SICUREZZA L.600MM D2,0MM SU RICHIESTA  
 code: 003.0222.G (Stainless Steel/Acciaio INOX)



| MAIN CODE<br>CODICE BASE | RELEASE<br>EDIZIONE | LIGHT COLOR<br>COLORE LUCE                  | WATT<br>WATT  | OPTIC<br>OTTICA | CONTROL<br>CONTROLLO | FRAME COLOR<br>COLORE           |
|--------------------------|---------------------|---|---------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>2603</b>              | <b>.1</b>           | <b>B</b> 3000K                              | <b>.03</b> 3W | <b>AA</b> 3.5°  | <b>1</b> ON/OFF      | <b>.C</b> DARK GREY / ANTRACITE |
|                          |                     | <b>C</b> 4000K                              |               |                 |                      |                                 |
|                          |                     | * others on request /<br>altri su richiesta |               |                 |                      |                                 |
|                          |                     |   |               |                 |                      |                                 |
|                          |                     |   |               |                 |                      |                                 |
|                          |                     |   |               |                 |                      |                                 |

CODE EXAMPLE : Projector with warm white light color at 3000K, 3W, 3.5° optic, ON/OFF control, frame dark grey color  
 2603.1B.03AA1.C

ESEMPIO DI CODIFICA : Proiettore con luce calda a 3000K, 3W, ottica 3.5°, controllo ON/OFF, colore grigio antracite  
 2603.1B.03AA1.C

NEXO LUCE (Factory)  
 Strada Mirabella, 10  
 46040 Cavriana (MN), ITALY  
 T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
 sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy