


- LED projector with adjustable beam position
- Aluminium body machined from solid in 6082 alloy with surface protection treatment and subsequent polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Thermal shock resistant tempered, extraclear, anti-glare safety glass with grinded edges
- Tilt-system in multiple steps of 7.5° and 15° with stainless steel grains, ensuring a stable fixation in time
- Plastic cable gland resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Stainless steel external screws
- IP67 power supply in metal box included
- IP68 connector for the connection between projector and power supply included
- Spike accessory available on request (2 pcs needed to support the product)
- Safety cable accessory available on request
- Maximum permissible ambient temperature +50°C for the 50W and 75W versions, +35°C for the 100W version



- *Proiettore LED con fascio di luce orientabile*
- *Corpo in alluminio tornito dal pieno lega 6082 con trattamento superficiale di protezione e successiva verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Vetro di sicurezza temperato con bordi molati, extrachiaro ed antiriflesso resistente agli shock termici*
- *Sistema di regolazione della posizione a step multipli di 7.5° e 15° con grani in acciaio inox, per assicurare un fissaggio stabile nel tempo*
- *Pressacavo in plastica resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Viti esterne in acciaio inox*
- *Alimentatore IP67 in box metallico incluso*
- *Connettore IP68 per la connessione fra proiettore ed alimentatore incluso*
- *Picchetto accessorio disponibile su richiesta (2 pz necessari per sostenere il prodotto)*
- *Cavo di sicurezza accessorio disponibile su richiesta*
- *Temperatura ambiente massima ammissibile +50° C per le versioni da 50W e 75W, +35° C per la versione da 100W*

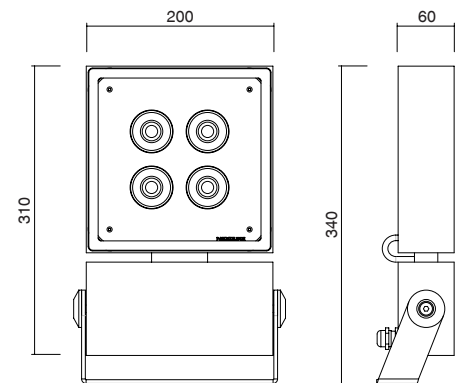




**IP65**

Lamp / Lampada 4 LED COB CREE	Input / Alimentazione 220/240V 50/60Hz	Power / Potenza 50 / 75 / 100W	Color Tolerance/ Tolleranza Cromatica 2-SDCM / 3-SDCM
-------------------------------------	--	--------------------------------------	---



NEXO LUCE (Factory)  
Strada Mirabella, 10  
46040 Cavriana (MN), ITALY  
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy

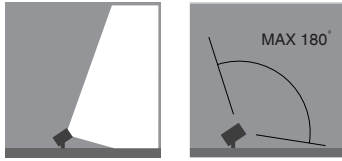

\*SPIKE ACCESSORY ON REQUEST -  
(2 pcs needed to support the product)  
\*ACCESSORIO PICCHETTO SU RICHIESTA  
- (2 pz necessari per sostenere  
il prodotto)  
code: 003.0203.C (Dark Grey/Antracite)



\*SAFETY CABLE L.600MM D2,0MM ACCESSORY  
ON REQUEST  
\*ACCESSORIO CAVO DI SICUREZZA L.600MM D2,0MM  
SU RICHIESTA  
code: 003.0222.G (Stainless Steel/Acciaio INOX)







This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

NEXOLUCE 874/2012

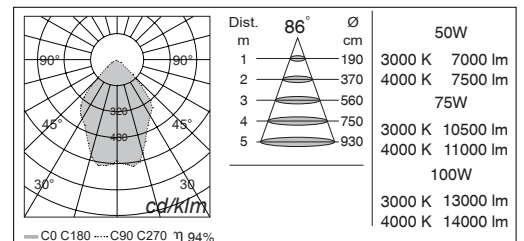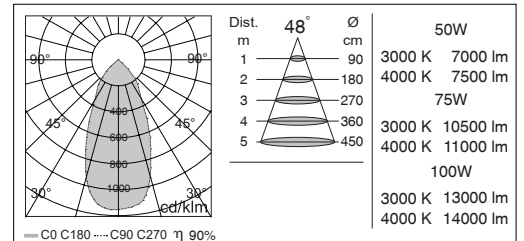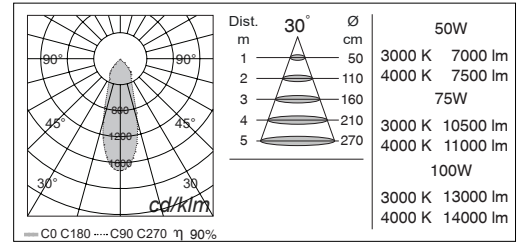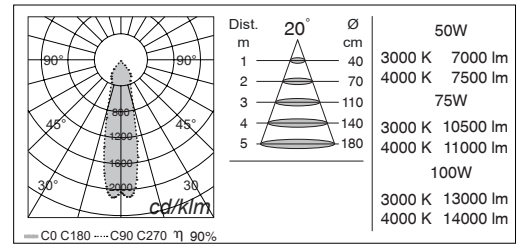

MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2620	.1	<b>B</b> 3000K	<b>.50</b> 50W	<b>.D</b> 20°	<b>1</b> ON/OFF	<b>.C</b> DARK GREY / ANTRACITE
		<b>C</b> 4000K	<b>.75</b> 75W	<b>.F</b> 30°		
		* others on request / altri su richiesta	<b>100</b> 100W	<b>.I</b> 48°		
				<b>BZ</b> 86°		

CODE EXAMPLE : Projector with warm white light color at 3000K, 50W, 20° optic, ON/OFF control, dark grey color  
2620.1B.50.D1.C

ESEMPIO DI CODIFICA : Proiettore con luce calda a 3000K, 50W, ottica 20°, controllo ON/OFF, colore antracite  
2620.1B.50.D1.C

NEXO LUCE (Factory)  
Strada Mirabella, 10  
46040 Cavriana (MN), ITALY  
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy