


- LED projector with adjustable beam position
- Aluminium body machined from solid in 6082 alloy with surface protection treatment and subsequent polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Thermal shock resistant tempered, extraclear, anti-glare safety glass with grinded edges
- Tilt-system in multiple steps of 7.5° and 15° with stainless steel grains, ensuring a stable fixation in time
- Plastic cable gland resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Stainless steel external screws. IP67 power supply in metal box included
- IP68 connector for the connection between projector and power supply included
- Spike accessory available on request (2 pcs needed to support the product)
- Safety cable accessory available on request
- Maximum permissible ambient temperature +50°C



- *Proiettore LED con fascio di luce orientabile*
- *Corpo in alluminio tornito dal pieno lega 6082 con trattamento superficiale di protezione e successiva verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Vetro di sicurezza temperato con bordi molati, extrachiaro ed antiriflesso resistente agli shock termici*
- *Sistema di regolazione della posizione a step multipli di 7.5° e 15° con grani in acciaio inox, per assicurare un fissaggio stabile nel tempo*
- *Pressacavo in plastica resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Viti esterne in acciaio inox. Alimentatore IP67 in box metallico incluso*
- *Connettore IP68 per la connessione fra proiettore ed alimentatore incluso*
- *Picchetto accessorio disponibile su richiesta (2 pz necessari per sostenere il prodotto)*
- *Cavo di sicurezza accessorio disponibile su richiesta*
- *Temperatura ambiente massima ammissibile +50°C*

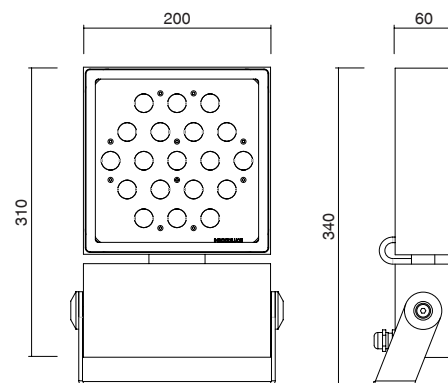



Lamp / Lampada	Input / Alimentazione	Power / Potenza	Color Tolerance / Tolleranza Cromatica	CRI / CRI
PCB 19 LED CREE	220/240V 50/60Hz	24/45W	2-SDCM / 3-SDCM	80 MIN



NEXO LUCE (Factory)  
 Strada Mirabella, 10  
 46040 Cavriana (MN), ITALY  
 T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
 sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy





© Nexo Luce, a company incorporated in Italy. The logo and the name are the property of Nexo Luce SRL. The present datasheet and its content in whole or in part are the property of Nexo Luce SRL. All rights reserved. We reserve the right to change details and specifications without prior written notice.



\*SPIKE ACCESSORY ON REQUEST -  
(2 pcs needed to support the product)  
\*ACCESSORIO PICCHETTO SU RICHIESTA  
- (2 pz necessari per sostenere  
il prodotto)  
code: 003.0203.C (Dark Grey/Antracite)



\*SAFETY CABLE L.600MM D2,0MM ACCESSORY  
ON REQUEST  
\*ACCESSORIO CAVO DI SICUREZZA L.600MM D2,0MM  
SU RICHIESTA  
code: 003.0222.G (Stainless Steel/Acciaio INOX)

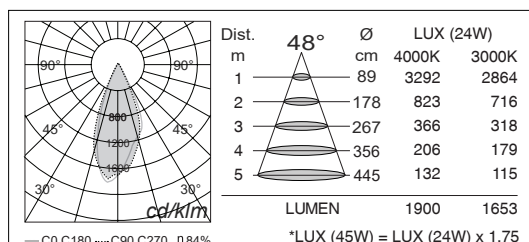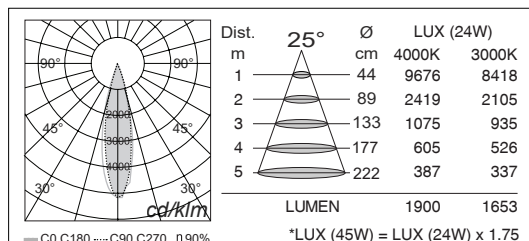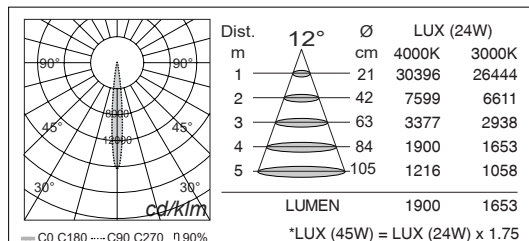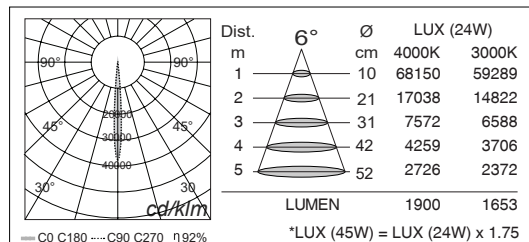

MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2621	.1	B 3000K	.24 24W	.A 6°	1 ON/OFF	.C DARK GREY / ANTRACITE
		C 4000K	.45 45W	.C 12°		
				.E 25°		
				.I 48°		

CODE EXAMPLE : Projector with warm white light color at 3000K, 24W, 6° optic, ON/OFF control, frame dark grey color  
2621.1B.24.A1.C

ESEMPIO DI CODIFICA : Proiettore con luce calda a 3000K, 24W, ottica 6°, controllo ON/OFF, colore antracite  
2621.1B.24.A1.C

NEXO LUCE (Factory)  
Strada Mirabella, 10  
46040 Cavriana (MN), ITALY  
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy