


- Drive-over circular LED Uplight
- Aluminium body machined from solid in 6082 alloy with surface protection treatment and subsequent polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Brushed stainless steel frame AISI 316L
- Thermal shock resistant tempered, extraclear, anti-glare safety glass with grinded edges
- Silicone gaskets
- IP67 external power supply included
- IP68 connector for the connection between projector and power supply included
- IP68 male ad female connectors and neoprene cable for connection extension (between projector and power supply) accessories available on request
- Housing for installation included
- No visible screws
- One-step installation without the need to open the fixture
- Maximum permissible ambient temperature + 50° C



- *Proiettore LED circolare a pozzetto carrabile*
- *Corpo in alluminio tornito dal pieno lega 6082 con trattamento superficiale di protezione e successiva verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Cornice esterna in acciaio inox AISI 316L spazzolata*
- *Vetro di sicurezza temperato con bordi molati, extrachiaro ed antiriflesso resistente agli shock termici*
- *Guarnizioni in silicone*
- *Alimentatore esterno IP67 incluso*
- *Connettore IP68 per la connessione fra proiettore ed alimentatore incluso*
- *Connettori IP68 maschio e femmina e cavo in neoprene per prolunga connessione (fra proiettore ed alimentatore) accessori disponibili su richiesta*
- *Controcassa per installazione inclusa*
- *Senza viti visibili*
- *Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura*
- *Temperatura ambiente massima ammissibile +50° C*

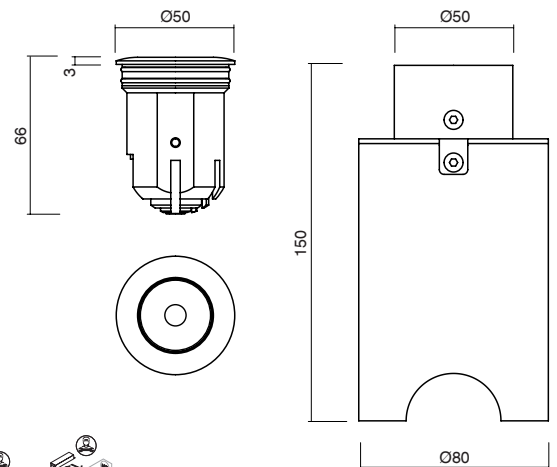

HOUSING/ CONTROCASSA




Lamp / Lampada	Input / Alimentazione	Power / Potenza	Color Tolerance / Tolleranza Cromatica	CRI / CRI
PCB 1 LED CREE	220/240V 50/60Hz	3W	2-SDCM / 3-SDCM	80 MIN



NEXO LUCE (Factory)
 Strada Mirabella, 10
 46040 Cavriana (MN), ITALY
 T +39 0376 771513 F +39 0376 772235
 sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy

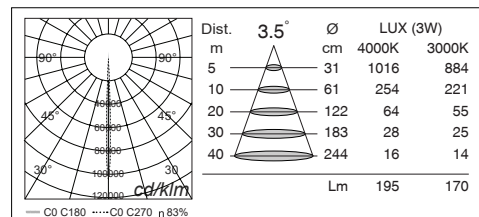

*IP68 CONNECTORS ON REQUEST
 *CONNETTORI IP68 SU RICHIESTA
 code: 003.0223.0



*2x0.35 H05RN-F CABLE (1 meter) ON REQUEST
 *CAVO 2X0.35 H05RN-F (1 metro) SU RICHIESTA
 code: 003.0224.0



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
6850	.1	B 3000K	.03 3W	AA 3.5°	1 ON/OFF	.G STAIN. STEEL / INOX
		C 4000K				
		* others on request / altri su richiesta				

CODE EXAMPLE : Projector with warm white light color at 3000K, 3W, 3.5° optic, ON/OFF control, stainless steel color
 6850.1B.03AA1.G

ESEMPIO DI CODIFICA : Proiettore con luce calda a 3000K, 3W, ottica 3.5°, controllo ON/OFF, colore inox
 6850.1B.03AA1.G

NEXO LUCE (Factory)
 Strada Mirabella, 10
 46040 Cavriana (MN), ITALY
 T +39 0376 771513 F +39 0376 772235
 sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy